




精

城特瓷

精
城
特
瓷

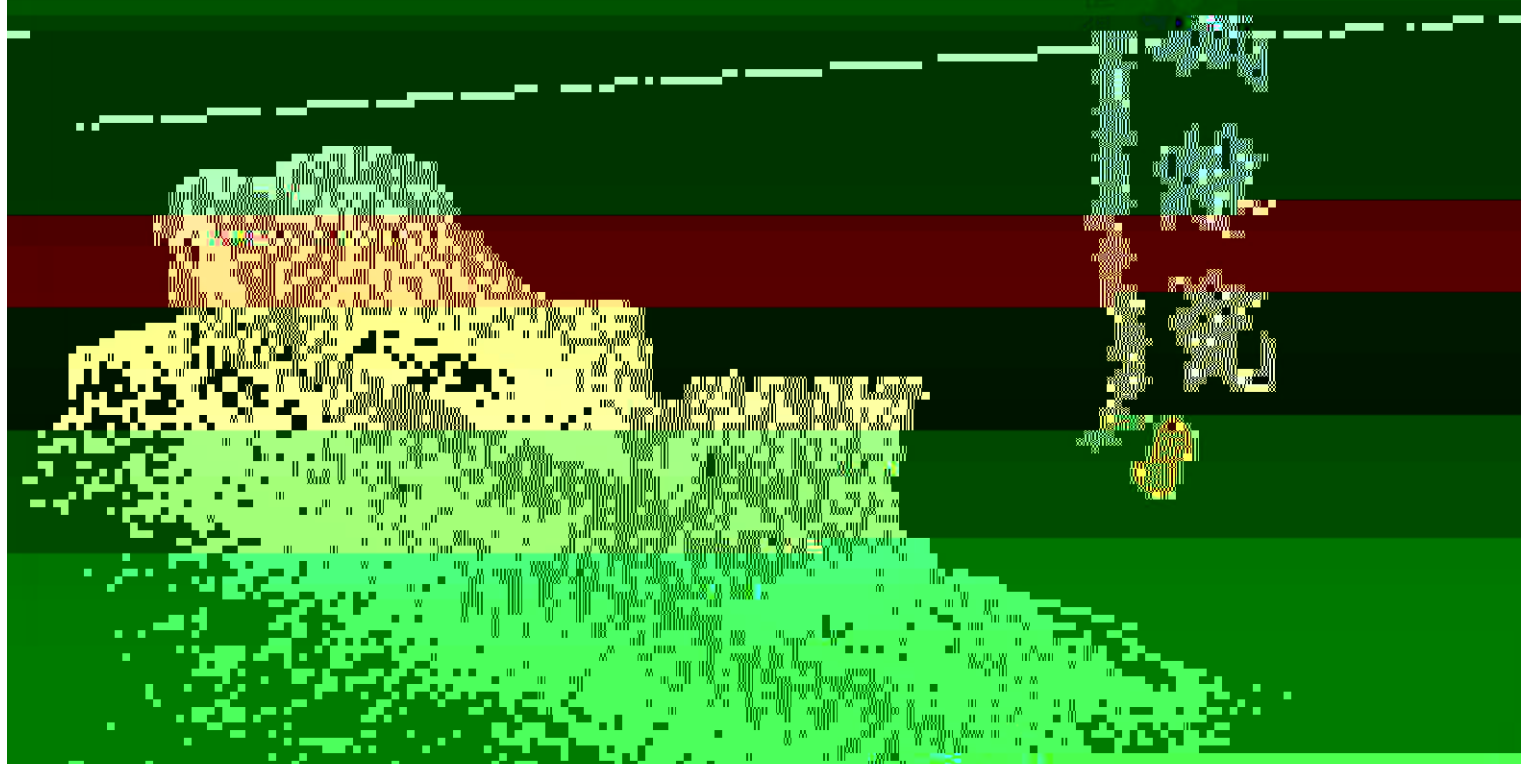

(管道)



精城各标号材料性能指标



材料名称	规格	密度 (g/cm ³)	吸水率 (%)	抗压强度 (MPa)	抗弯强度 (MPa)	抗冲击 (J/cm ²)	抗热震 (次)	抗老化 (h)	抗辐射 (Mrad)
氧化铝陶瓷	100mm×100mm×10mm	3.95	0.1	2500	1800	10	10	1000	1000
氮化硅陶瓷	100mm×100mm×10mm	3.20	0.1	2000	1500	10	10	1000	1000
碳化硅陶瓷	100mm×100mm×10mm	3.20	0.1	2000	1500	10	10	1000	1000
氧化锆陶瓷	100mm×100mm×10mm	6.00	0.1	2500	1800	10	10	1000	1000
氧化铍陶瓷	100mm×100mm×10mm	2.98	0.1	2500	1800	10	10	1000	1000
氧化钨陶瓷	100mm×100mm×10mm	19.30	0.1	2500	1800	10	10	1000	1000
氧化钼陶瓷	100mm×100mm×10mm	6.00	0.1	2500	1800	10	10	1000	1000
氧化钽陶瓷	100mm×100mm×10mm	8.00	0.1	2500	1800	10	10	1000	1000
氧化铌陶瓷	100mm×100mm×10mm	4.60	0.1	2500	1800	10	10	1000	1000
氧化镧陶瓷	100mm×100mm×10mm	6.38	0.1	2500	1800	10	10	1000	1000

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm

单位: mm



螺柱焊型耐磨陶瓷管道

400 度陶瓷 1000 度陶瓷 1500 度陶瓷

产品构造

螺柱焊耐磨陶瓷管道是采用优质陶瓷材料，通过先进的螺柱焊工艺焊接在钢管内壁，形成全周防腐耐磨层。本产品是专为工作温度高的设备防腐开发的。


产品特点

- **超耐磨：**采用优质陶瓷，硬底达到HRA85以上，至少延长设备使用寿命10倍；

● 超抗冲击（非常美观）

● 的晶体生长，强度高，陶瓷获得理想，微观结构的力学性能；

- 而成本

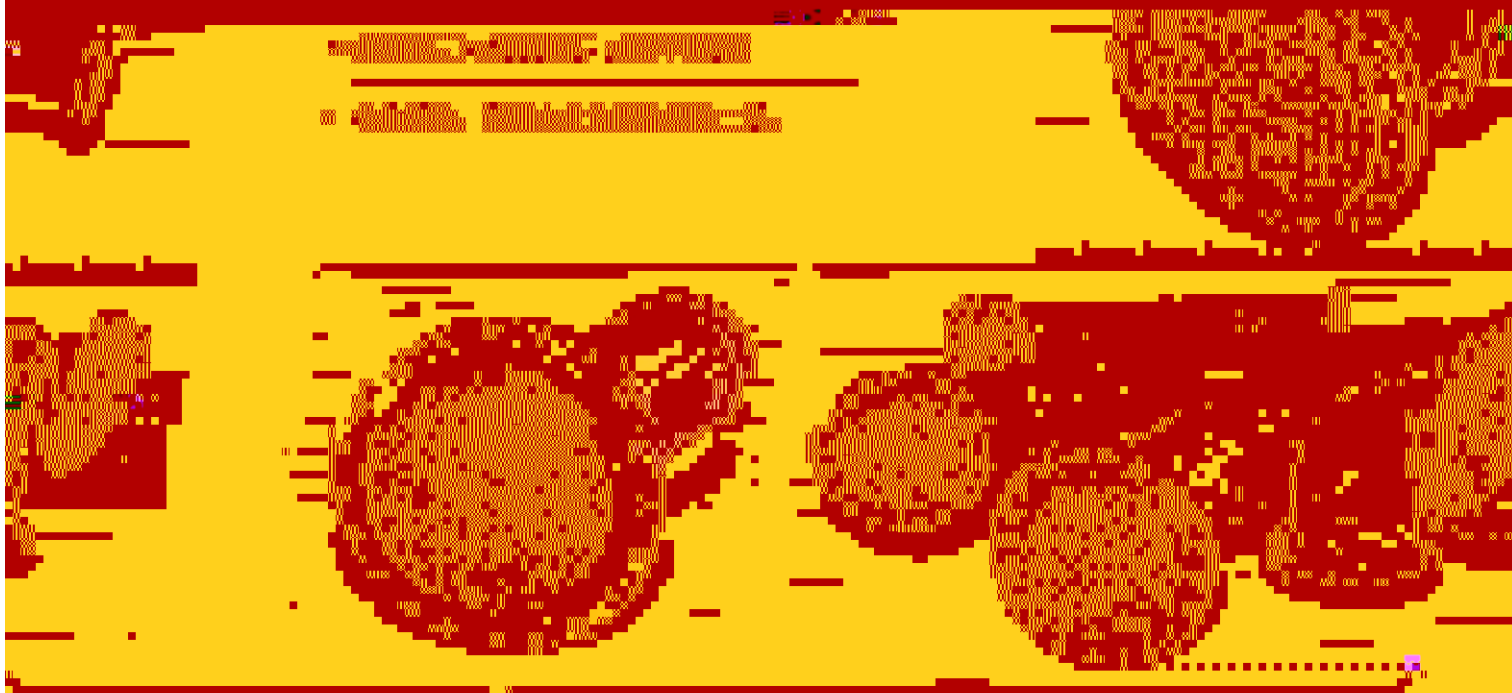

整体耐磨陶瓷管道

整体陶瓷内衬管道

整体陶瓷内衬管道

整体陶瓷内衬管道

整体陶瓷内衬管道

1

2

抗冲刷：可抵抗机浆入颗粒物料冲刷而不
破碎；

- 中、高流速，高冲刷磨损

● 耐磨陶瓷内衬管道

● 耐磨陶瓷内衬管道

● 耐磨陶瓷内衬管道

● 耐磨陶瓷内衬管道

耐磨陶瓷内衬管道

耐磨陶瓷内衬管道

耐磨陶瓷内衬管道

耐磨陶瓷内衬管道

耐磨陶瓷内衬管道

耐磨陶瓷内衬管道

耐磨陶瓷内衬管道

耐磨陶瓷内衬管道

耐磨陶瓷内衬管道

耐磨陶瓷内衬管道

耐磨陶瓷内衬管道

耐磨陶瓷内衬管道



内部结构




精城贴片耐磨陶瓷管道优势

- 超耐磨

通过创新的粉末和固液冲刷方式，避免和减少颗粒对管道的冲刷，同等条件下，比传统管道有零化。

- 耐磨性：耐高温

精城贴片耐磨陶瓷管道采用先进的陶瓷材料，具有优异的耐磨性能，能够在高温、高压、强腐蚀等恶劣工况下长期稳定运行。其独特的拱接结构能够有效分散应力，防止管道因热胀冷缩而产生裂纹或变形。此外，该管道还具有优异的抗冲击性能，能够抵御各种机械损伤。精城贴片耐磨陶瓷管道广泛应用于冶金、化工、电力、矿山等行业，是工业管道升级换代的首选产品。

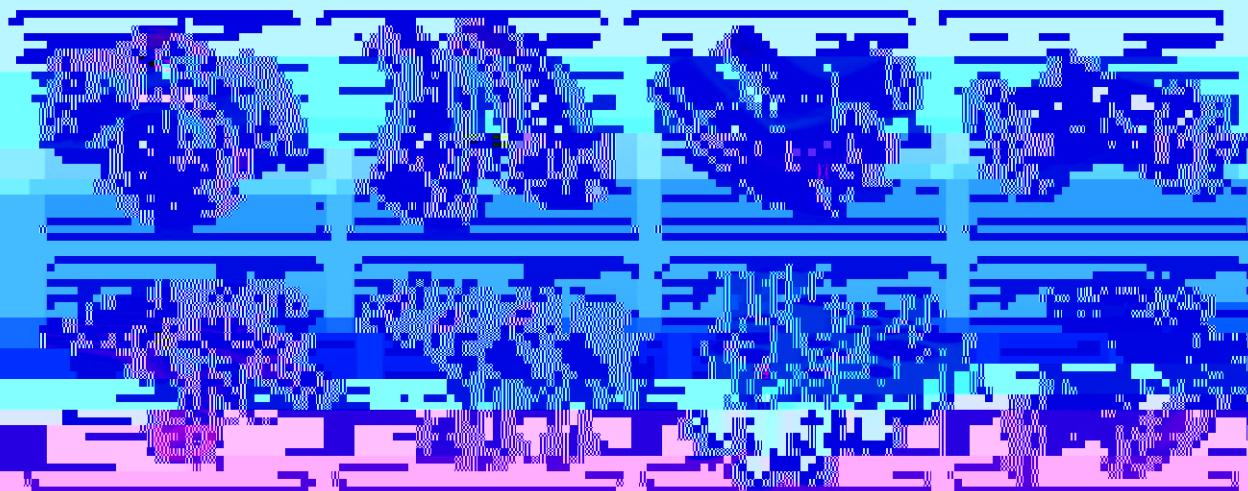



HUNAN JINGCERA ENGINEERING CO., LTD.



双胶贴片耐腐陶瓷管道



适用范围

适用于各种工业管道

铁粉输送

矿粉输送

飞灰处理

粮食输送

矿渣输送

炉渣输送

水泥输送



河砂输送



产品构造

采用耐高温强力粘
胶将陶瓷片粘贴培植在

成牢固防腐层。可以根
据客户需要定制生产。

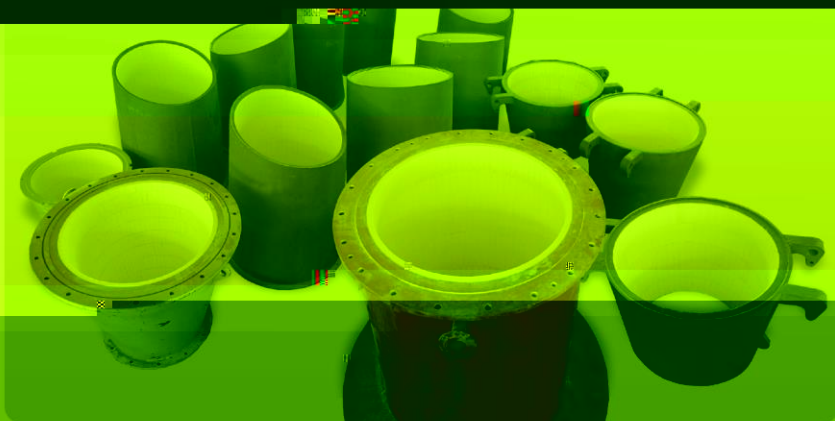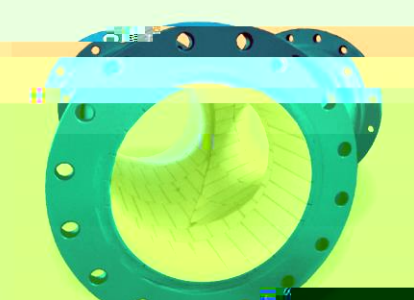

电话: 0731-84060187

地址: 湖南省长沙经济开发区