

# 精城精英苑

精城精英苑

精英防暴之家

精英防暴之家

精英防暴之家

精英防暴之家

精英防暴之家

(精英防暴之家)

六四

12105 英文

3641171

印式咬文

推助水大文の

亦形

 $\geq 15 \text{ Mpa}$ 

W 323 21

— — — — —

替

2000

**WAS** 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

低温粘合剂 (C32-W130)

### 高温粘合剂 ( CJZ-W350 )

螺柱焊机 (C) 

www.elsevier.com/locate/jmb

[illegible]




**W**

[illegible]

10000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

1. **Introduction**  
 2. **Background**  
 3. **Methodology**  
 4. **Results**  
 5. **Conclusion**  
 6. **References**

# 陶瓷橡胶钢板三合一复合板

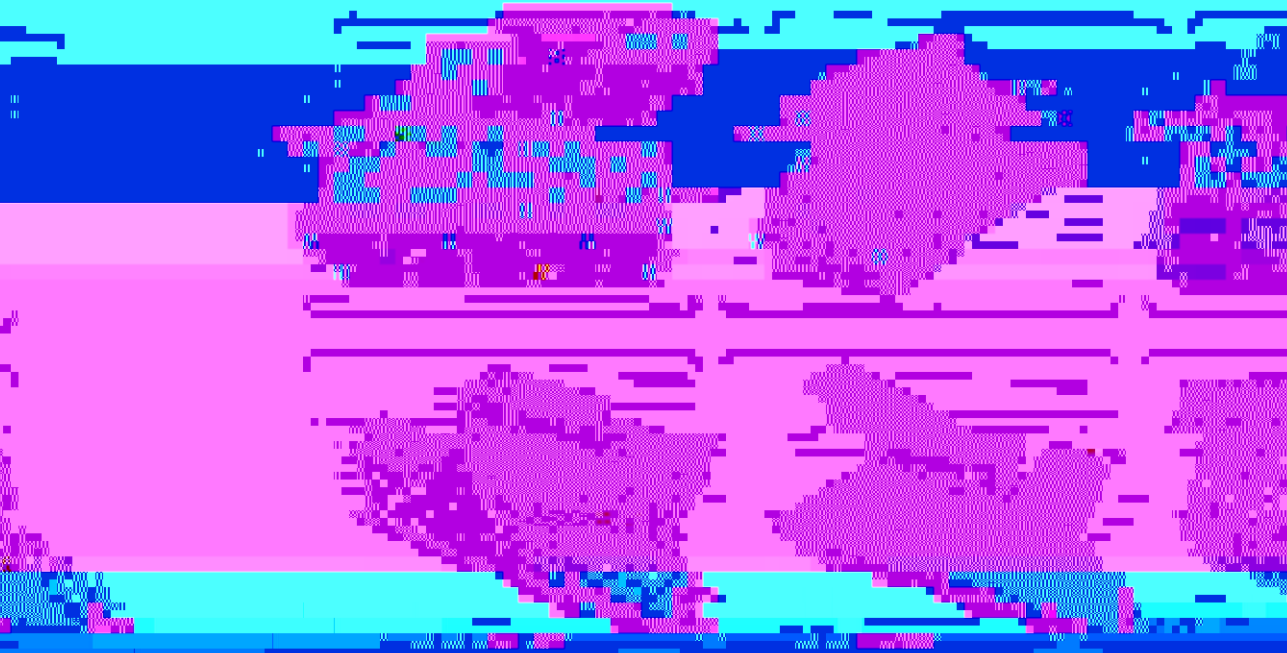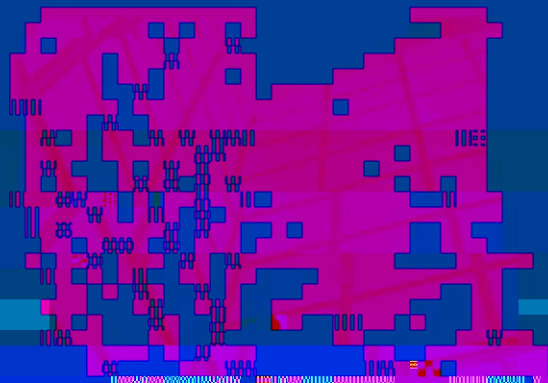



JINGCERA ENGINEERING CO., LTD.

## 超耐磨抗冲击型(WMC-ZTA/ARZ)

该产品是用先进的硫化工艺将氧化铝同

超耐磨抗冲击型(WMC-ZTA/ARZ)

WMC-ZTA/ARZ

WMC-ZTA/ARZ

WMC-ZTA/ARZ

WMC-ZTA/ARZ

WMC-ZTA/ARZ

WMC-ZTA/ARZ

WMC-ZTA/ARZ

WMC-ZTA/ARZ

WMC-ZTA/ARZ

WMC-ZTA/ARZ

WMC-ZTA/ARZ


WMC-ZTA/ARZ

## 螺柱焊接型 (NMC-G)



该产品是用先进的螺柱焊工艺将陶瓷固定在钢铁设备上，螺柱配有检验栓，大大提高焊接可靠性。配合专用耐高温有机粘合剂（CJZ-750），可在750℃高温下长期运行不脱落、不老化。

## 高温抗冲型 (NMC-WK)

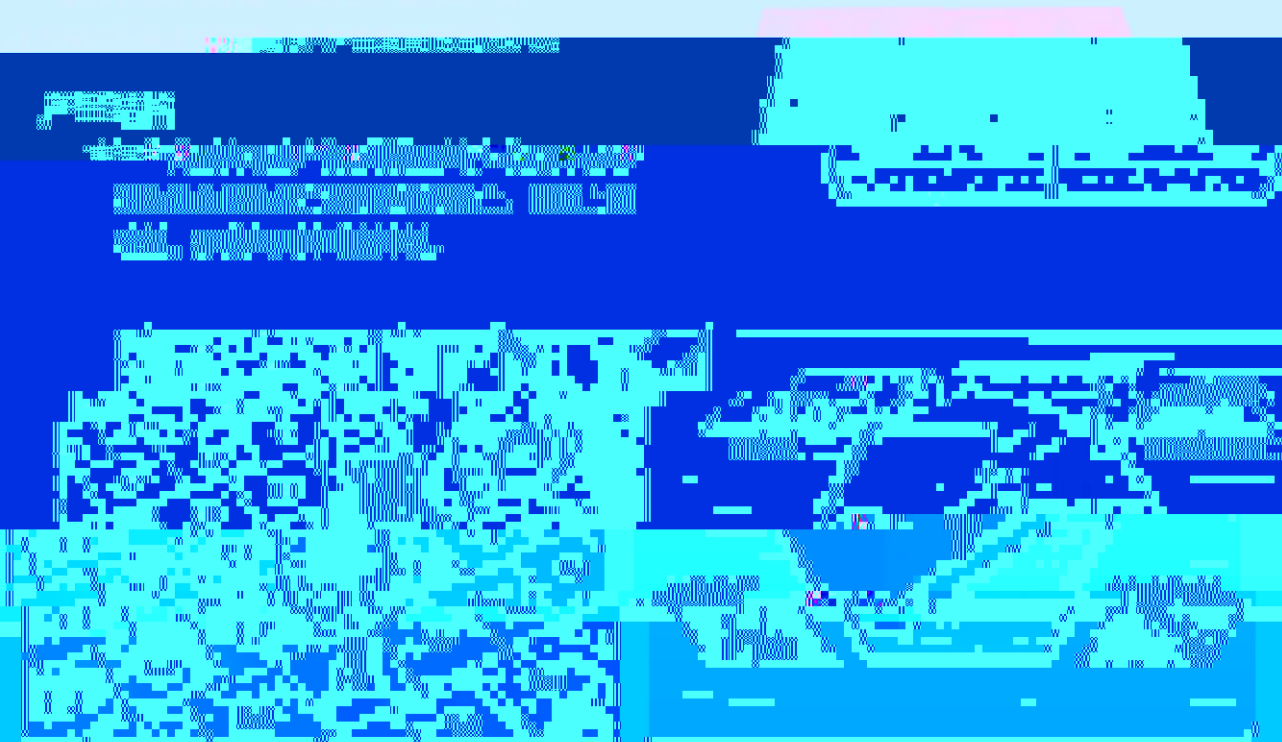



HUNAN CCFA ENGINEERING CO., LTD.

## 燕尾陶瓷异型结构复合型(NMFC-CT)

适用于大块物料输送、冲击力强的设备上作防腐。  
适用工作温度 $\leq 900^{\circ}\text{C}$ 左右。

### 产品构造

基层为钢板或混凝土结构

① 陶瓷层

② 磨云。



高韧性钢板

或将陶瓷橡胶直接硫化在钢板上，钢板带有沉头螺栓，增加了衬板和设备间的牢固度，保证了耐磨性冲击的




## 陶瓷橡胶二合一型(NMG-6)



### 适用范围

适用于橡胶材料铺设设备上作防腐层,可承受一定

的冲击。

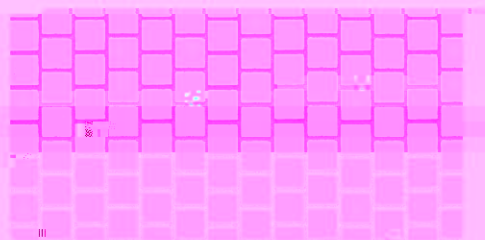

湖南精城特种陶瓷有限公司  
HUNAN KINGCERA ENGINEERING CO.,LTD.  
地址:湖南省长沙市岳麓区岳麓大道1111号  
电话:0731-88888888  
网址:www.kingcera.com

| 规格   | 厚度 | 重量   | 面积   | 重量   | 面积   | 重量   | 面积   | 重量   | 面积   |
|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

## 陶瓷橡胶二合一型(NMG-ZT)

