




精城各标号材料性能指标



标号	颜色	抗压强度 MPa	抗折强度 MPa	吸水率 %	抗热震性 次	耐磨性 mm ³	耐酸碱性 HCl/H ₂ SO ₄	耐盐碱性 NaCl/NaOH
----	----	-------------	-------------	----------	-----------	------------------------	--	-------------------

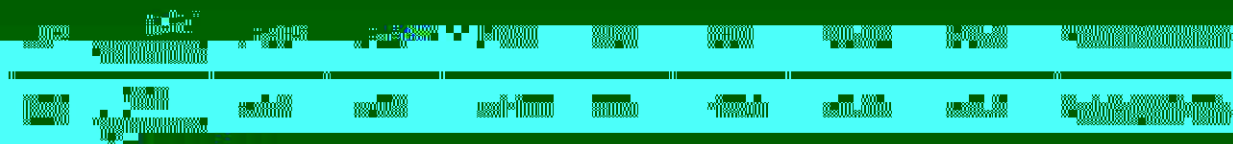

性能对比图

性能对比图

性能对比图

性能对比图

性能对比图


性能对比图

性能对比图

性能对比图

低温粘合剂 (CJZ-W150)	白色	3~12	≤150	≥15
高温粘合剂 (CJZ-W350)	红色	3~12	≤350	≥2.5
螺栓粘合剂 (CJZ-W350)	白色	3~12	≤350	≥2.5
螺栓粘合剂 (CJZ-W350)	白色	3~12	≤350	≥2.5

性能对比图

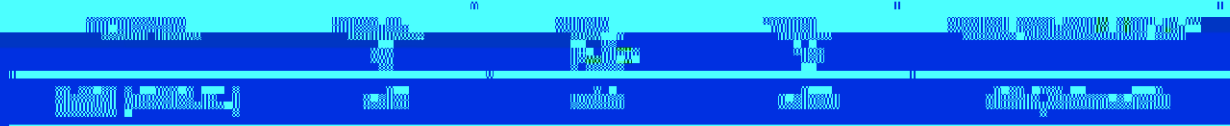

性能对比图








重介质旋流器

根据矿浆在重悬浮液中分选时的设备磨损工况，量身定制陶瓷内衬，在圆锥管锥管形。



旋流器（旋风分离器/除尘器）

根据初级颗粒从含尘气流中分离出来的设备磨损工况，量身定制陶瓷内衬，在进出气口、筒体和锥体等部位设计陶瓷型，增加陶瓷韧性，使陶瓷无间随

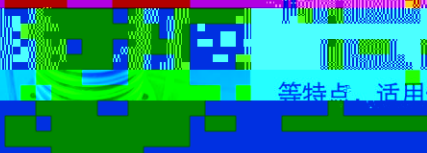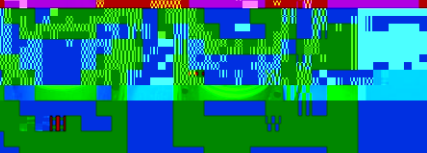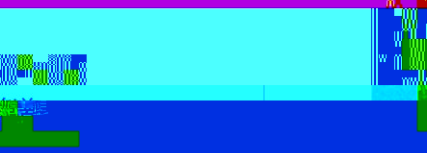




板的安装工
大、物料硬
题。




耐磨陶瓷溜槽


根据不同工况设计陶瓷衬
艺，从根本上解决设备输送量
度高、磨损严重等

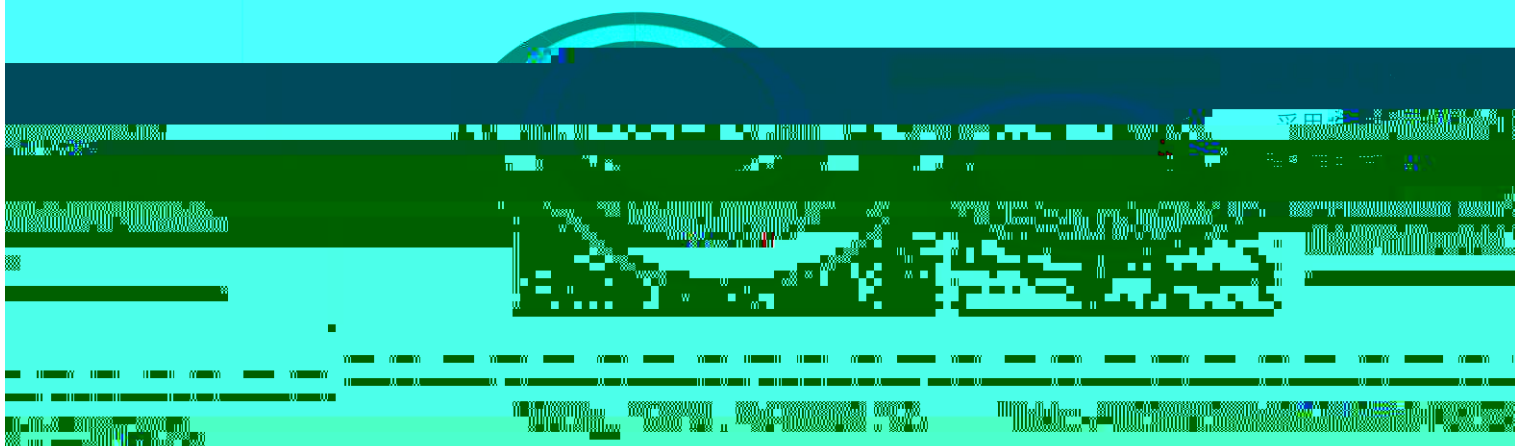

内衬耐磨陶瓷设备

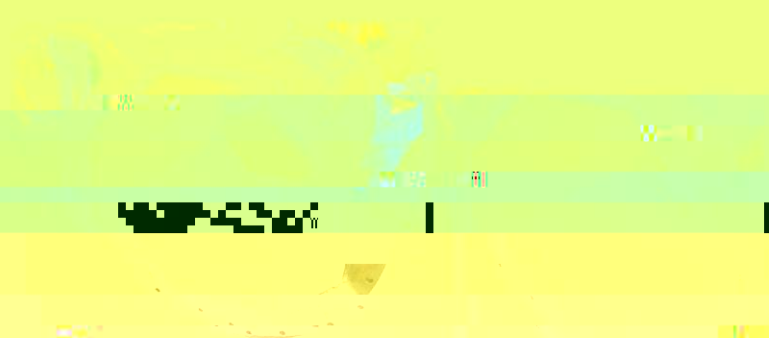

磨损，同时隔绝物料和金属接触，降低金属杂质

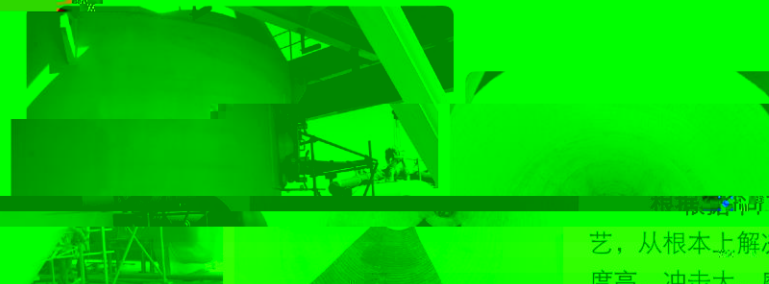

陶瓷炉顶料罐

陶瓷炉顶料罐设计陶瓷衬板的安装工艺，从根本上解决设备输送量大、物料硬度高、冲击大、磨损严重等难题